

CERA-Kamineinsatz

calypso

Anleitung zur Öffnung der Schiebetür


CERA-Kamineinsätze sind leicht zu reinigen, wenn Sie die nachfolgenden Hinweise beachten.

Bitte beachten Sie die Anleitung sorgfältig und gehen Sie diese Calypso-Bedienungsanleitung zusammen mit dem neuen Besitzer durch.


Calypso-Kamineinsatz mit 225°-Schiebetüre

Ihr neuer Calypso-Kamineinsatz ist mit einer speziellen Türmechanik versehen. Diese Türe beschreibt mehr als einen Halbkreis und hat dadurch einen ungewöhnlich großen Einsichtsbereich. Um diese aufwendig gearbeitete Türe zu Reinigungszwecken aufklappen zu können, müssen die nachfolgenden Hinweise genau beachtet werden:

- 1) Bevor Sie die Türe aufklappen können, müssen Sie das untere Luftleitblech im Innenraum des Heizeinsatzes nach innen klappen. Dieses Luftleitblech ist mit

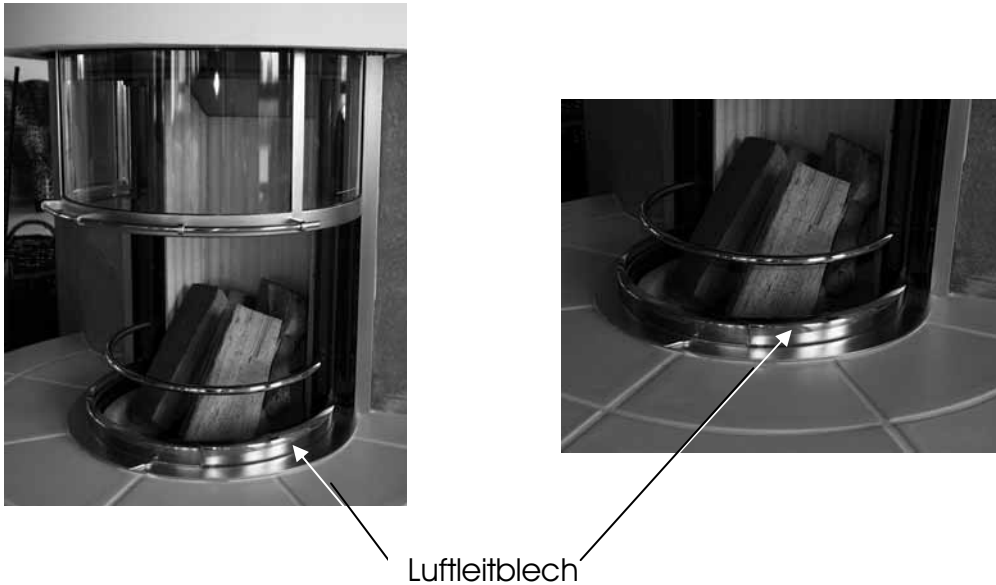

einem Riegel gesichert. Den Riegel (am feststehenden, linken Teil des Luftleitbleches) nach links schieben. Jetzt das Luftleitblech ca. 5 cm in den Brennraum hinein drücken. Anschließend die Türe bis zum Anschlag herunter schieben.

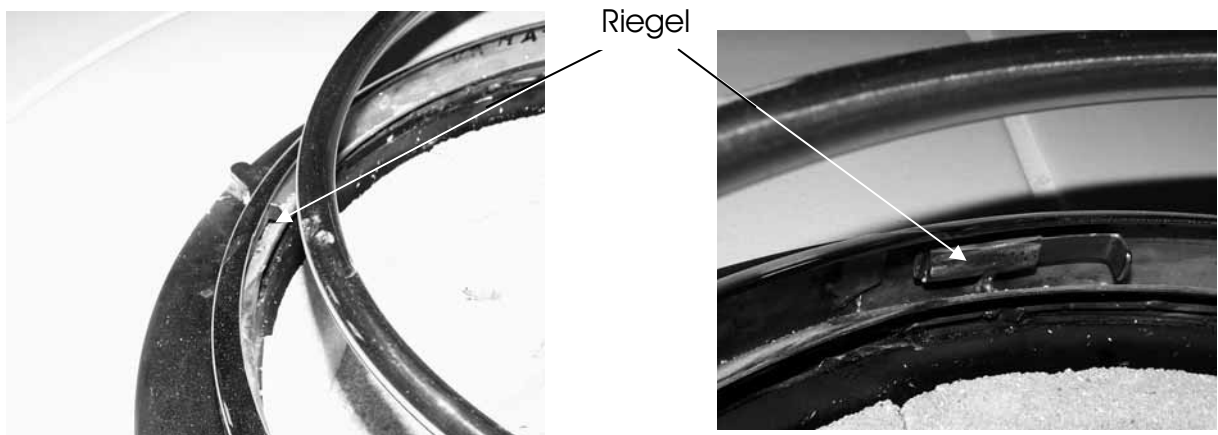

- 2) Bevor Sie die Türe nun aufklappen, müssen die Türschlitten rechts und links arretiert werden. Hierzu bitte die Lasche oberhalb der Türe mit der beigefügten "kalten Hand" heraus drehen, so daß diese Lasche ca. 1 cm über das Verkleidungsblech hinausragt.



- 3) Nun auf der rechten Seite - zwischen Türe und Türschlitten - die Türe entriegeln. Hierzu schieben Sie die "kalte Hand" auf die Mutter (auf halber Türhöhe) und drehen diese 90° nach oben (Richtung "A" auf der kalten Hand).
- 4) Jetzt können Sie die Türe vorsichtig aufklappen. Beim aufklappen rutscht der Türrahmen ein wenig nach unten (sobald er aus dem Türschlitten heraus gleitet). Bitte hierbei darauf achten, das die Bank nicht verkratzt wird. Wenn die Türe ganz aufgeklappt wurde, kann die Glasscheibe mit Spezial-Glasreiniger gereinigt werden.
- 5) Beim Schließen der Türe den Rahmen ein wenig anheben, damit dieser in den Schlitten hinein geschoben werden kann. Wenn der Türrahmen ganz in den Schlitten geschoben wurde, muß die Türe wieder mit der kalten Hand verriegelt werden. Jetzt bitte die Türschlitten-Verriegelung wieder hinein drehen!
- 6) Nach dem Verriegeln die Türe nach oben schieben und das zuvor nach innen geklappte Luffleitblech wieder nach außen ziehen und mit dem Riegel sichern.